

DUTRO 716 - 4 ton - Full

Código TDP

1831

Katashiki

XZU710L-WKFQP3

Dimensiones

Longitud total	mm	6,120
Ancho total de cabina	mm	1,995
Alto total	mm	2,240
Distancia entre ejes	mm	3,430
Trocha delantera	mm	1,655
Trocha posterior	mm	1,520
Voladizo delantero	mm	1,115
Voladizo posterior	mm	1,575
Largo chasis	mm	4,435
Largo carrozable	mm	4,918
Distancia libre al suelo (eje posterior)	mm	210

Pesos

Peso Bruto Vehicular	kg	7,000
Peso Neto	kg	2,480
Capacidad de Carga	kg	4,520
Capacidad de carga eje delantero	kg	3,100
Capacidad de carga eje posterior	kg	5,100

Motor

Motor		N04C-WK
Número de cilindros		4 en línea
Cilindrada	cc.	4,009
Compensador de altura		√
Pre calentadores (glow plugs)		√
Potencia máxima	PS(KW) / rpm	150(110)/2500
Torque máximo	kgf-m / rpm	43 / 1,400 - 2,500
Sistema de inyección de combustible		Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail
Nivel de Emisiones		Euro IV
Capacidad de tanque de combustible	L / gal.	150 / 40

Chasis

Embrague		Monodisco Seco de control hidráulico, 325 mm
Transmisión	Tipo	RE61, Mecánica de seis velocidades sincronizadas más reversa
	1ra	6.370
	2da	3.870
	3ra	1.913
	4ta	1.461
	5ta	1.000
	6ta	0.703
	Reversa	5.926
Relación de reducción del diferencial		4.875
Tracción		4x2
Medida de Aros	Del./ Post.	6.00x16
Medida de Neumáticos	Del./ Post.	7.50R16 10PR
Dirección		Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes

Suspensión

	Delantera	Muelles Semi elípticos con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora
	Posterior	Muelles Semi elípticos con muelle auxiliar, amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora

Freno de servicio

	Tipo	Hidráulico de doble circuito + ABS
	Delanteros	Tambores
	Posteriores	Tambores
Freno Auxiliar		Freno de Escape, eléctrico con válvula de accionamiento al escape
Alternador	Capacidad	24 V - 60 A
Baterías	Cantidad	12V x 2

Equipamiento interior

Aire forzado / calefacción		√
Airbag		Piloto + Copiloto
Asientos	Material	Moqueta
	Conductor	Tipo butaca, ajustable y con suspensión
	Pasajeros	Tipo banca para 2 pasajeros
Cinturones de seguridad		2 de tres puntos, 1 de dos puntos
Encendedor / cenicero		√

Lunas y pestillos eléctricos

		Piloto + Copiloto
--	--	-------------------

Aire acondicionado

		√
--	--	---

Limpiaparabrisas con función intermitente		√
Tapasol		Conductor + Pasajero
Tacómetro, velocímetro y monitor multi-información		√
Volante telescópico y ajustable		√
Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB Frontal		√

Equipamiento exterior

Espejos retrovisores exteriores convexos		√
Faros neblineros delanteros		√
Neumático de repuesto		√
Pre-filtro y Sedimentador de combustible		√
Tapa de tanque combustible con llave		√
Cabina basculable para servicio		√

√ = Accesorio Estándar


Colores disponibles

Colores disponibles	Código colores
Azul	8PO
Plata	199
Turqueza	766

1 KW = 1.341 HP

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones técnicas sin previo aviso

MODEL	Tire size		WB	OL	CA		FOH	ROHF	OH	OW	TW	FT	RT	FW	HF	HR								
	Fr	Rr			STD	OPT																		
XZU710L-WKFMP3	7.00R16	7.00R16	3430	6120	2875	2860	1115	1575	2205	1995	1905	1660	1480	750	695	785								
	205/75R16C	205/75R16C							2175		1915				665	755								
XZU710L-WKFQP3	7.50R16	7.50R16			2860	2875			2240		1985	1655	1520		1970	1985		730	800					
	215/75R17.5	215/75R17.5							2220		710							780						
	205/85R16	205/85R16							2210		700							775						
	7.50R16	7.50R16							2240		730							815						
XZU710L-WKFRP3	215/75R17.5	215/75R17.5			-				2220		1985	1655	1520		1985	710		795						
	7.50R16	7.50R16							2240							730		815						
XZU710L-WKTRP3	7.50R16	7.50R16							215/75R17.5							215/75R17.5		2240	1985	1655	1520	1985	705	795
	215/75R17.5	215/75R17.5																2215					705	795

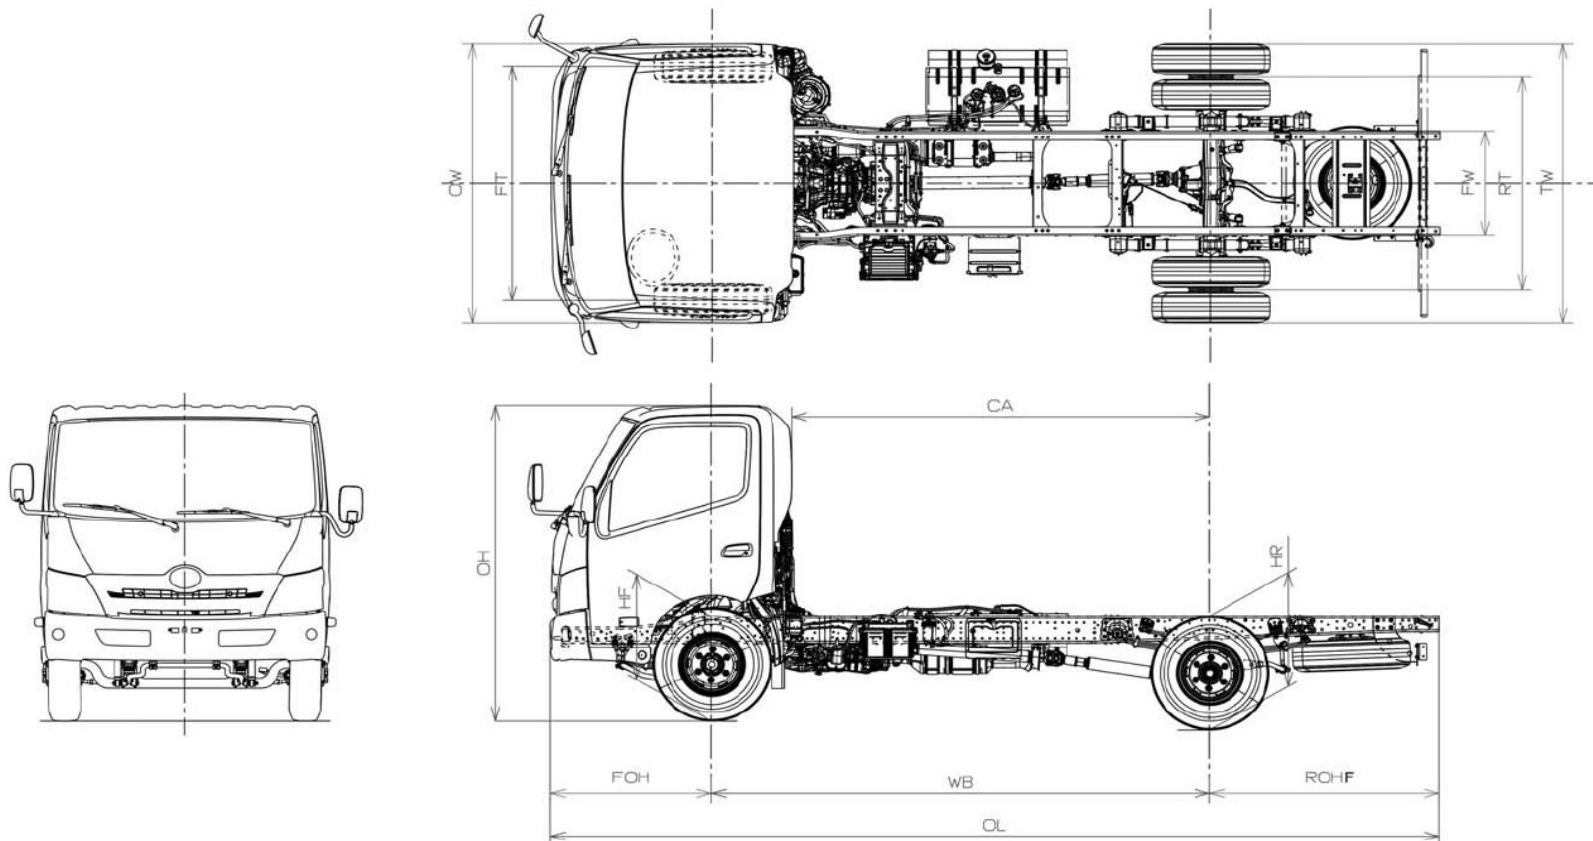

MODEL: XZU710L-WKFMP3 / XZU710L-WKFQP3
XZU710L-WKFRP3 / XZU710L-WKTRP3

DRAWING NO. : CDRXZ934A-1

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones técnicas sin previo aviso