

GH 1826 CORTO FULL

Codigo TDP

1851

Katashiki

GH8JM7A-SGK_04

Dimensiones

Longitud total	mm	8,695
Ancho Total	mm	2,490
Alto Total	mm	2,760
Distancia entre ejes	mm	5,080
Trocha delantera	mm	2,030
Trocha posterior	mm	1,835
Voladizo delantero	mm	1,280
Voladizo posterior	mm	2,275
Largo chasis	mm	6,525
Largo carrozable	mm	7,298
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	mm	245

Pesos

Peso Bruto Vehicular	kg	17,800
Peso Neto	kg	5,695
Capacidad de carga	kg	12,105
Capacidad máxima de carga eje delantero	kg	6,300
Capacidad máxima de carga eje posterior	kg	11,500

Motor

Motor		Hino J08E-WB
Número de cilindros		6 en línea
Cilindrada	cc.	7,684
Potencia máxima	PS(KW) / rpm	260(191) / 2,500
Torque máximo	kgf-m / rpm	81 / 1,500
Válvulas		24
Sistema de inyección de combustible		Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail y compensador de altura
Nivel de Emisiones		Euro 5
Capacidad de tanque de combustible	Lt. / gal.	320 / 84.5
Capacidad de Adblue	Lt	59

Chasis

Embrague		Monodisco Seco de control hidráulico, 380 mm	
Transmisión	Tipo	EATON ES11109, Mecánica de nueve velocidades sincronizadas más reversa	
	RANGO	BAJA	ALTA
	LOW	12.637	
	1ra	8.806	2.481
	2da	6.550	1.845
	3ra	4.768	1.343
	4ta	3.548	1.000
Reversa	13.210		
Relación de reducción del diferencial		4.625	
Tracción		4x2	
Medida de Aros	Del./ Post.	7.50x22.5	
Medida de Neumáticos	Del./ Post.	11R22.5	
Dirección		Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes	
Suspensión	Delantera	Muelles Semielípticos con amortiguadores de simple acción	
	Posterior	Muelles Semielípticos con muelle auxiliar	
Frenos de servicio	Tipo	Neumático de doble circuito	
	Delanteros	Tambores	
	Posteriores	Tambores	
Freno Auxiliar		Freno de Escape, electroneumático con válvula de accionamiento al escape	
Alternador	Capacidad	24 V - 60 A	
Baterías	Cantidad	12V x 2 - 120AH	

Equipamiento interior

Aire forzado / calefacción		√
Aire acondicionado		√
Litera		√
Asientos	Material	Vinyl
	Conductor	Tipo butaca ajustable con suspensión neumática
	Central	Asiento fijo con respaldo rebatible
	Copiloto	Asiento fijo con respaldo ajustable
Cinturones de seguridad		2 de tres puntos, 1 de dos puntos
Encendedor / cenicero		√
Lunas y pestillos eléctricos		Piloto + Copiloto
Limpiaparabrisas con función intermitente		√
Tapasol y consola superior		Piloto + Copiloto
Tacómetro, velocímetro y odómetro		√
Tacógrafo		√
Volante telescópico y ajustable		√
Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB Frontal		√

Equipamiento exterior


Espejos retrovisores exteriores		2
Faros neblineros delanteros		√
Neumático de repuesto		√
Tapa de tanque combustible con llave		√

√ = Accesorio Estándar

1 KW = 1.3410 HP

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones técnicas sin previo aviso

TIRE	WHEEL	HF	HR	CH	OH	FT	RT	CW	TR	OW	FOH	WB	ROH	OL	CA	ROHF	FW
11R22.5-16-148/145	22.5 x 7.50	1010	1075	2760	2760	2055	1835	2490	2440	2490	1280	5080	2335	8695	4250	2275	840

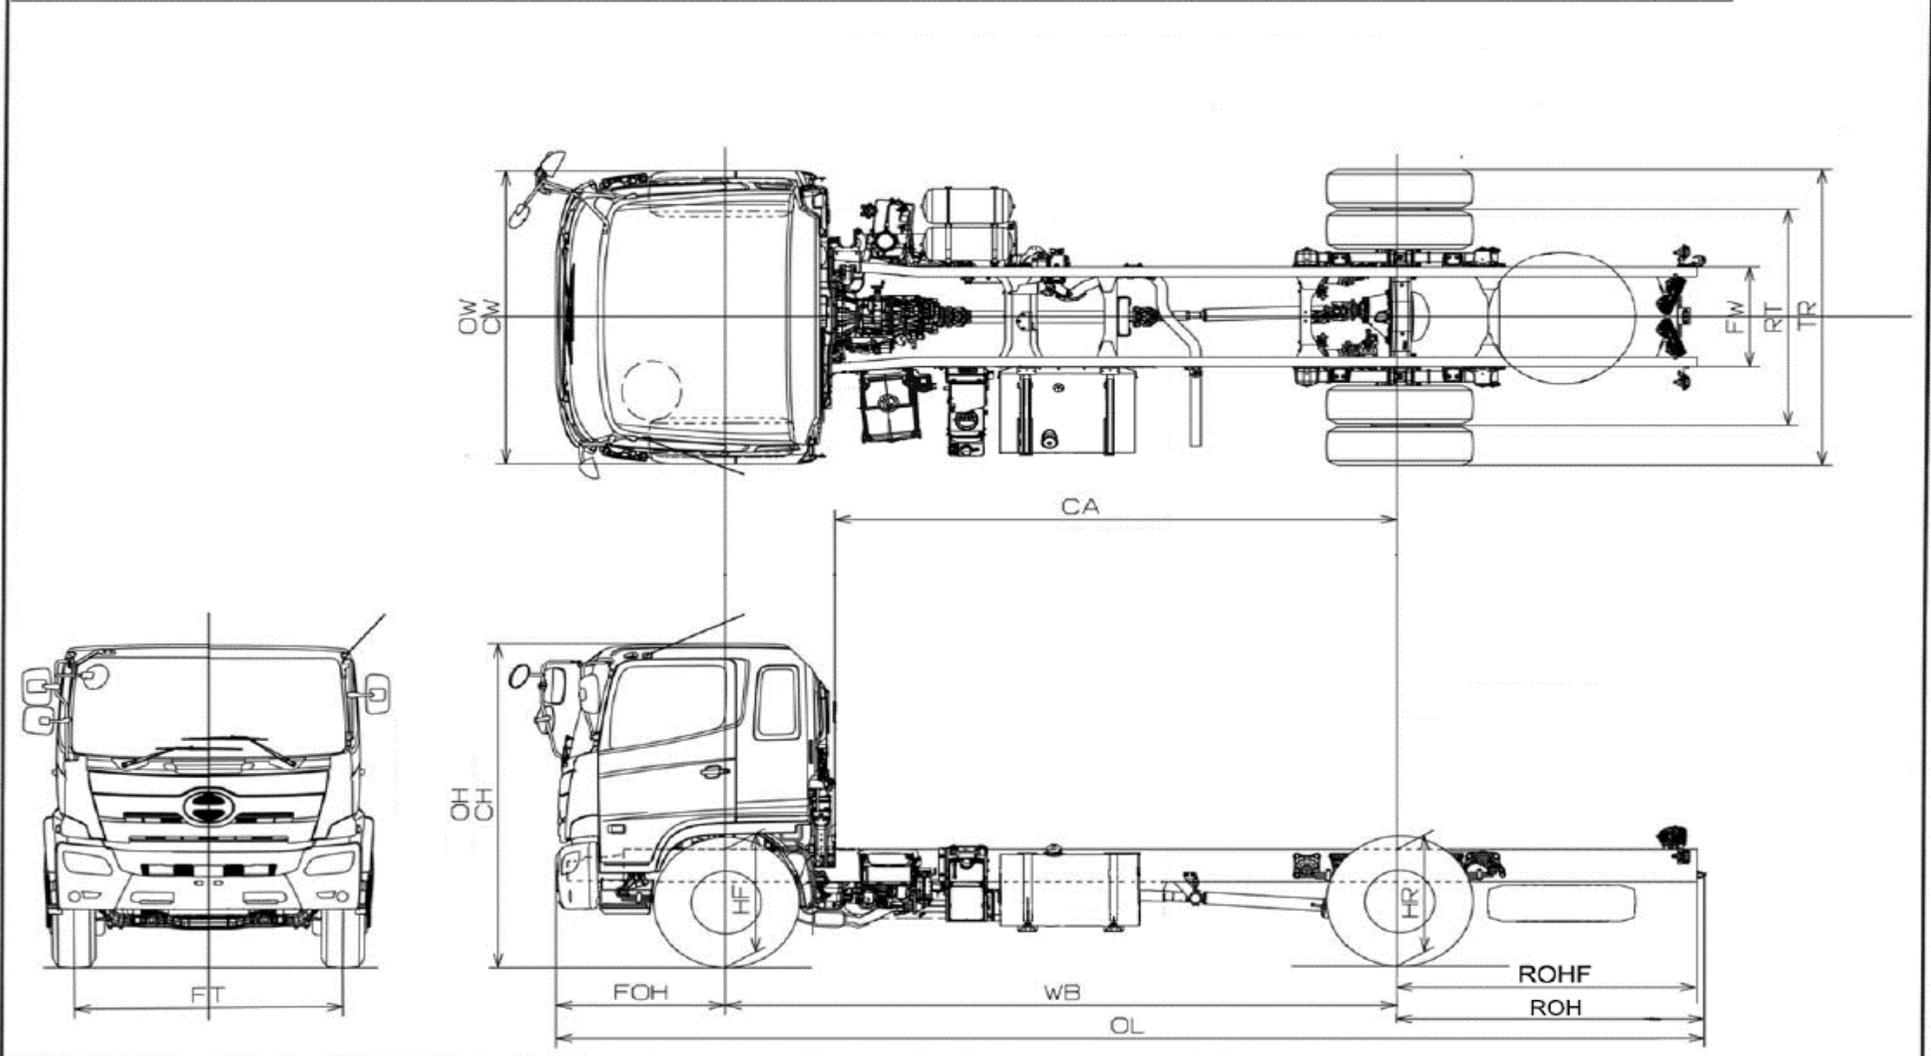

MODEL : **HINO GH8JM7A CHASSIS** DRAWING NO. : **CDRGH429A**

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones técnicas sin previo aviso