



FM 2835 CORTO

SERIE 500



EURO5



Foto referencial

FM CORTO

Especificaciones

Dimensiones

Longitud total	7,495 mm
Ancho total	2,490 mm
Alto total	3,360 mm
Distancia entre ejes	3,480 mm + 1,350 mm
Trocha delantera	2,050 mm
Trocha posterior	1,855 mm
Voladizo delantero	1,380 mm
Voladizo posterior	1,225 mm
Largo chasis	5,135 mm
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	270 mm

Pesos

Peso bruto vehicular técnico	28,000 kg
Peso bruto vehicular legal*	25,000 kg
Peso neto	8,165 kg
Capacidad de carga	19,835 kg
Capacidad máxima de carga eje delantero	6,700 kg
Capacidad máxima de carga ejes posteriores	22,000 kg

Motor

Motor	Hino A09C-UR
Número de cilindros	6 en línea
Cilindrada	8,866 cc
Potencia máxima	350 PS (257 kW) / 1,800 rpm
Torque máximo	145 kgf-m / 1,100 - 1,600 rpm
Válvulas	24
Sistema de inyección de combustible	Turbo diesel intercooler con control electrónico common rail y compensador de altura
Capacidad de tanque de combustible	280 Lt / 74 gal Opcional: 390 Lt / 103 gal
Capacidad de tanque de Adblue	59 Lt

Equipamiento exterior

Posición de salida tubo de escape	Tubo de escape en posición vertical
Espejos retrovisores exteriores	
Luz de posición externa	
Faros neblineros delanteros	
Neumático de repuesto	
Tapa de tanque combustible con llave	


*Peso Bruto Vehicular máximo autorizado para vehículos que circulen por la Red Vial Nacional

Chasis

Embrague	Monodisco seco de control hidráulico, 430 mm - Autoajutable
Transmisión	HINO M009, Mecánica de nueve velocidades sincronizadas más reversa / LOW 10.178 / Reversa 9.874 Rango bajo 1º 6.986 / 2º 5.063 / 3º 3.636 / 4º 2.633 Rango alto 5º 1.921 / 6º 1.392 / 7º 1.000 / 8º 0.724
Relación de reducción del diferencial	5.428
Tracción	6x4
Medida de aros delanteros y posteriores	20 x 7.50
Medida de neumáticos delanteros y posteriores	11.00R20 Opcional: 295/80R22.5
Dirección	Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de simple acción
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con barras de torsión
Frenos de servicio	Tipo neumático de doble circuito con tambores delanteros y posteriores
Freno auxiliar	Retardador de motor
Alternador	24 V - 60 A
Baterías	12V x 2 - 120AH

Equipamiento interior

Asientos	Material: Vinyl Conductor: Tipo butaca ajustable con suspensión neumática Central: Fijo con respaldo rebatible Copiloto: Fijo con respaldo ajustable
Cinturones de seguridad	2 de tres puntos, 1 de dos puntos
Lunas y pestillos eléctricos	Piloto y copiloto
Tapasol y consola superior	Piloto y copiloto
Aire acondicionado	
Litera	
Encendedor / cenicero	
Limpiaparabrisas con función intermitente	
Tacómetro, velocímetro y odómetro	
Tacógrafo	
Volante telescópico y ajustable	
Radio AM/FM con reproductor de CD y MP3	

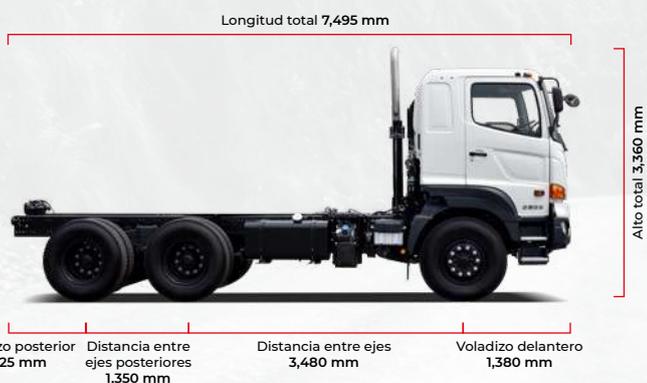

Equivalencia
1 KW = 1.341 HP



Síguenos en: **Hino Perú**
www.hinoperu.com.pe

Búscanos como:
Hino Perú

