



FM 2835 LARGO

SERIE 500



EURO5



MARCA
JAPONESA



CONSUMO
EFICIENTE



GARANTÍA
1 AÑO SIN
LÍMITE DE KM



ECO
DRIVE



MANTENIMIENTO
PRE-PAGADO

Foto referencial

FM LARGO

Especificaciones

Dimensiones

Longitud total	9,045 mm
Ancho total	2,490 mm
Alto total	3,325 mm
Distancia entre ejes	4,530 mm + 1,350 mm
Trocha delantera	2,050 mm
Trocha posterior	1,855 mm
Voladizo delantero	1,380 mm
Voladizo posterior	1,725 mm
Largo chasis	6,685 mm
Largo carrozable	7,678 mm
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	250 mm

Pesos

Peso bruto vehicular	28,000 kg
Peso bruto vehicular legal*	25,000 kg
Peso neto	8,365 kg
Capacidad de carga	19,635 kg
Capacidad máxima de carga eje delantero	7,100 kg
Capacidad máxima de carga ejes posteriores	22,000 kg

Motor

Motor	Hino A09C-UR
Número de cilindros	6 en línea
Cilindrada	8,866 cc
Potencia máxima	350 PS (257 KW) / 1,800 rpm
Torque máximo	145 kgf-m / 1,100 - 1,600 rpm
Válvulas	24
Sistema de inyección de combustible	Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail y compensador de altura
Capacidad de tanque de combustible	390 Lt / 103 gal
Capacidad de tanque de Adblue	59 Lt

Equipamiento exterior

Posición de salida tubo de escape	Tubo de escape en posición vertical
Espejos retrovisores exteriores	
Faros neblineros delanteros	
Neumático de repuesto	
Luz de posición externa	
Tapa de tanque combustible con llave	


*Peso Bruto Vehicular máximo autorizado para vehículos que circulen por la Red Vial Nacional

Chasis

Embrague	Monodisco Seco de control hidráulico, 430 mm - autoajutable
Transmisión	HINO M009, Mecánica de nueve velocidades sincronizadas más reversa / LOW 10.178 / Reversa 9.874 Rango bajo 1° 6.986 / 2° 5.063 / 3° 3.636 / 4° 2.633 Rango alto 5° 1.921 / 6° 1.392 / 7° 1.000 / 8° 0.724
Relación de reducción del diferencial	4.875 Opcional: 5.428
Tracción	6x4
Medida de aros delanteros y posteriores	22.5 x 8.25
Medida de neumáticos delanteros y posteriores	295/80R22.5 Opcional: 11.00R20
Dirección	Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de simple acción
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con barra de torsión
Frenos de servicio	Tipo neumático de doble circuito con tambores delanteros y posteriores
Freno auxiliar	Retardador de motor
Alternador	24 V - 60 A
Baterías	12V x 2 - 120AH

Equipamiento interior

Aire acondicionado	Material: Vinyl Conductor: Tipo butaca ajustable con suspensión neumática Central: Fijo con respaldo rebatible Copiloto: Fijo con respaldo ajustable
Asientos	
Cinturones de seguridad	2 de tres puntos, 1 de dos puntos
Lunas y pestillos eléctricos	Piloto y copiloto
Tapasol y consola superior	Piloto y copiloto
Encendedor / cenicero	
Limpiaparabrisas con función intermitente	
Tacómetro, velocímetro y odómetro	
Tacógrafo	
Volante telescópico y ajustable	
Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB frontal	
Litera	

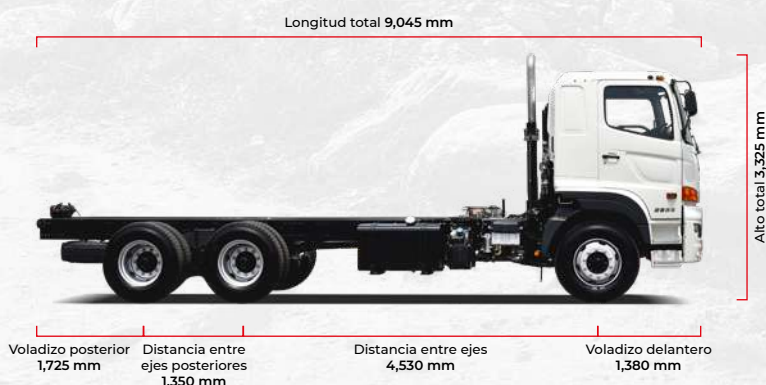

Equivalencia
1 KW = 1.341 HP

Síguenos en:



Búscanos como:

Hino Perú

www.hinoperu.com.pe

