



# DUTRO 5 TON

## SERIE 300



**EURO4**



Foto referencial

# DUTRO 5 TON

## Especificaciones

### Dimensiones

Longitud total	6,740 mm
Ancho total (ancho de cabina)	1,995 mm
Alto total	2,215 mm
Distancia entre ejes	3,870 mm
Trocha delantera	1,655 mm
Trocha posterior	1,520 mm
Voladizo delantero	1,115 mm
Voladizo posterior	1,755 mm
Largo chasis	5,055 mm
Largo carrozable	5,622 mm
Distancia libre al suelo (eje posterior)	190 mm

### Pesos

Peso bruto vehicular	8,000 kg
Peso neto	2,530 kg
Capacidad de carga	5,470 kg
Capacidad de carga eje delantero	3,100 kg
Capacidad de carga eje posterior	5,500 kg

### Motor

Motor	N04C-WK
Número de cilindros	4 en línea
Cilindrada	4,009 cc
Potencia máxima	150 PS (110 kW) / 2,500 rpm
Torque máximo	43 kgf-m / 1,400 - 2,500 rpm
Sistema de inyección de combustible	Turbo diesel intercooler con control electrónico common rail
Capacidad de tanque de combustible	150 Lt / 40 gal
Compensador de altura	
Pre calentadores (glow plugs)	

### VERSIÓN FULL

Suspensión delantera	Más barra estabilizadora
Suspensión posterior	Más barra estabilizadora
Freno de servicio	Más ABS
Airbag	Piloto y copiloto
Lunas y pestillos eléctricos	Piloto y copiloto
Aire acondicionado	

### Chasis

Embrague	Monodisco seco de control hidráulico, 325 mm
Transmisión	RE 61, Mecánica de 06 velocidades sincronizadas más reversa / 1º 6.370 / 2º 3.870 / 3º 1.913 / 4º 1.461 / 5º 1.000 / 6º 0.703 / Reversa 5.926
Relación de reducción del diferencial	5.125
Tracción	4x2
Medida de aros delanteros y posteriores	6.00 x 17.5
Medida de neumáticos delanteros y posteriores	215 / 75R17.5
Tipo de neumáticos delanteros y posteriores	Sin cámara, mixtos en toda posición
Dirección	Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de doble acción
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con muelle auxiliar y amortiguadores de doble acción
Freno de servicio	Hidráulico de doble circuito y tambores delanteros y posteriores
Freno auxiliar	Freno de escape, eléctrico con válvula de accionamiento al escape
Alternador	24 V - 60 A
Baterías	12V x 2




### Equipamiento interior


Asientos	Material: Moqueta Conductor: Tipo butaca, ajustable y con suspensión Pasajeros: Tipo banca para 2 pasajeros
Cinturones de seguridad	2 de tres puntos, 1 de dos puntos
Tapasol	Conductor y pasajero
Aire forzado / calefacción	
Encendedor / cenicero	
Limpiaparabrisas con función intermitente	
Tacómetro, velocímetro y monitor multi-información	
Volante telescópico y ajustable	
Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB frontal	

### Equipamiento exterior

Espejos retrovisores exteriores convexos
Faros neblineros delanteros
Neumático de repuesto
Pre-filtro y sedimentador de combustible
Tapa de tanque combustible con llave
Cabina basculable para servicio

### Colores disponibles

 PLATA 199
 TURQUESA 766
 AZUL 8PO

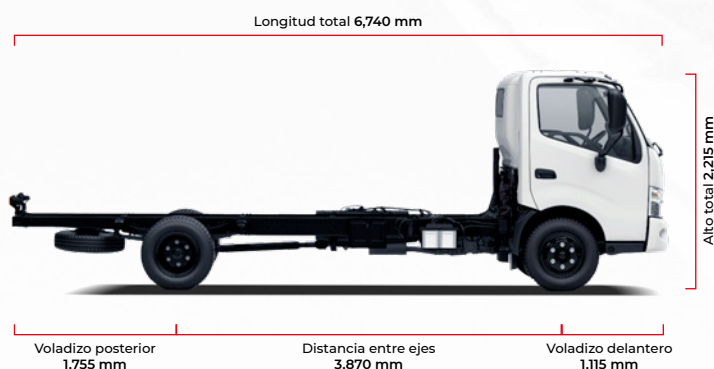

Equivalencia  
1 KW = 1.341 HP

Síguenos en:



Búscanos como:

Hino Perú

www.hinoperu.com.pe

