



# FC 1021

## SERIE 500



**EURO4**



Foto referencial



## Dimensiones

|  |          |
|--|----------|
| Longitud total                                 | 7,405 mm |
| Ancho total                                    | 2,190 mm |
| Alto total                                     | 2,465 mm |
| Distancia entre ejes                           | 4,350 mm |
| Trocha delantera                               | 1,800 mm |
| Trocha posterior                               | 1,660 mm |
| Voladizo delantero                             | 1,145 mm |
| Voladizo posterior                             | 1,910 mm |
| Largo chasis                                   | 5,635 mm |
| Largo carrozable                               | 6,335 mm |
| Distancia libre al suelo (carcasa diferencial) | 215 mm   |

## Pesos

|   |           |
|---|-----------|
| Peso bruto vehicular                    | 10,500 kg |
| Peso neto                               | 3,250 kg  |
| Capacidad de carga                      | 7,250 kg  |
| Capacidad máxima de carga eje delantero | 3,600 kg  |
| Capacidad máxima de carga eje posterior | 7,000 kg  |

## Motor

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Motor                               | Hino J05E-TY   |
| Número de cilindros                 | 4 en línea   |
| Cilindrada                          | 5,123 cc   |
| Potencia máxima                     | 210 PS (154 kW) / 2,500 rpm  |
| Torque máximo                       | 65 kgf-m / 1,500 rpm   |
| Válvulas                            | 16   |
| Sistema de inyección de combustible | Turbo diesel intercooler con control electrónico common rail y compensador de altura |
| Capacidad de tanque de combustible  | 200 Lt / 52.8 gal  |

## VERSIÓN FULL

Aire acondicionado

## Chasis

|   |   |
|---|---|
| Embrague                                      | Monodisco seco de control hidráulico, 350 mm<br>LX06, Mecánica de 06 velocidades (sincronizadas de 2da-6ta) más reversa / 1º 6.098 / 2º 3.858 / 3º 2.340 / 4º 1.422 / 5º 1.000 / 6º 0.744 / Reversa 5.672 |
| Transmisión                                   |   |
| Relación de reducción del diferencial         | 4.625   |
| Tracción                                      | 4x2   |
| Medida de aros delanteros y posteriores       | 6.75 x 17.5   |
| Medida de neumáticos delanteros y posteriores | 235/75R17.5   |
| Dirección                                     | Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes   |
| Suspensión delantera                          | Muelles semielípticos con amortiguadores de simple acción   |
| Suspensión posterior                          | Muelles semielípticos con muelle auxiliar   |
| Frenos de servicio                            | Tipo neumático de doble circuito con tambores delanteros y posteriores  |
| Freno auxiliar                                | Freno de escape, electroneumático con válvula de accionamiento al escape<br>Opcional: retardador electromagnético   |
| Alternador                                    | 24 V - 60 A   |
| Baterías                                      | 12V x 2 - 120AH   |


## Equipamiento interior

|  |  |
|--|--|
| Airbag   | Piloto<br>Material: Vinyl  |
| Asientos                                       | Conductor: tipo butaca ajustable con suspensión neumática<br>Central: asiento fijo con respaldo rebatible<br>Copiloto: asiento fijo con respaldo ajustable |
| Cinturones de seguridad                        | 2 de tres puntos, 1 de dos puntos  |
| Tapasol y consola superior                     | Piloto y copiloto  |
| Lunas y pestillos eléctricos                   | Piloto y copiloto  |
| Aire forzado / calefacción                     |  |
| Encendedor / cenicero                          |  |
| Limpiaparabrisas con función intermitente      |  |
| Tacómetro, velocímetro y odómetro              |  |
| Tacógrafo                                      |  |
| Volante telescópico y ajustable                |  |
| Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB frontal |  |

## Equipamiento exterior

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Espejos retrovisores exteriores      |  |
| Neblineros delanteros                |  |
| Gancho posterior                     |  |
| Neumático de repuesto                |  |
| Tapa de tanque combustible con llave |  |

## Colores disponibles

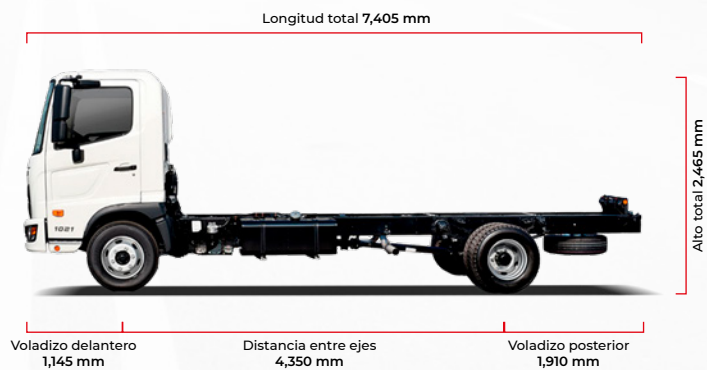

Equivalencia  
1 KW = 1.341 HP

Síguenos en:



Búscanos como:

Hino Perú

www.hinoperu.com.pe

