

GH 1826 LARGO

Codigo TDP

1852

Katashiki

GH8JP7A-SGK_02

Dimensiones		
Longitud total	mm	9,445
Ancho Total	mm	2,490
Alto Total	mm	2,760
Distancia entre ejes	mm	5,530
Trocha delantera	mm	2,055
Trocha posterior	mm	1,835
Voladizo delantero	mm	1,280
Voladizo posterior	mm	2,575
Largo chasis	mm	7,275
Largo carrozable	mm	8,018
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	mm	245

Pesos		
Peso Bruto Vehicular	kg	17,800
Peso Neto	kg	5,900
Capacidad de carga	kg	11,900
Capacidad máxima de carga eje delantero	kg	6,300
Capacidad máxima de carga eje posterior	kg	11,500

Motor		
Motor		Hino J08E-WB
Número de cilindros		6 en línea
Cilindrada	cc.	7,684
Potencia máxima	PS(KW) / rpm	260(191) / 2,500
Torque máximo	kgf-m / rpm	81 / 1,500
Válvulas		24
Sistema de inyección de combustible		Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail y compensador de altura
Nivel de Emisiones		Euro V
Capacidad de tanque de combustible	Lt. / gal.	390 / 103
Capacidad de Adblue	Lt	59

Chasis		
Embrague		Monodisco Seco de control hidráulico, 380 mm
Transmisión	Tipo	EATON ES11109, Mecánica de nueve velocidades sincronizadas más reversa
	RANGO	BAJA ALTA
	LOW	12.637
	1ra	8.806 2.481
	2da	6.550 1.845
	3ra	4.768 1.343
	4ta	3.548 1.000
	Reversa	13.210
Relación de reducción del diferencial		4.625
Tracción		4x2
Medida de Aros	Del./ Post.	7.50x22.5
Medida de Neumáticos	Del./ Post.	11R22.5
Dirección		Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
Suspensión	Delantera	Muelles Semiéltipicos con amortiguadores de simple acción
	Posterior	Muelles Semiéltipicos con muelle auxiliar
Frenos de servicio	Tipo	Neumático de doble circuito
	Delanteros	Tambores
	Posteriores	Tambores
Freno Auxiliar		Freno de Escape, electroneumático con válvula de accionamiento al escape
Alternador	Capacidad	24 V - 60 A
Baterías	Cantidad	12V x 2 - 120AH

Equipamiento interior		
Aire forzado / calefacción		√
Litera		√
Asientos	Material	Vinyl
	Conductor	Tipo butaca ajustable con suspensión neumática
	Central	Asiento fijo con respaldo rebatible
	Copiloto	Asiento fijo con respaldo ajustable
Cinturones de seguridad		2 de tres puntos, 1 de dos puntos
Encendedor / cenicero		√
Limpiaparabrisas con función intermitente		√
Lunas y pestillos eléctricos		Piloto + Copiloto
Tapasol y consola superior		Piloto + Copiloto
Tacómetro, velocímetro y odómetro		√
Tacógrafo		√
Volante telescópico y ajustable		√
Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB Frontal		√

Equipamiento exterior		
Espejos retrovisores exteriores		2
Faros neblineros delanteros		√
Neumático de repuesto		√
Tapa de tanque combustible con llave		√


Opcional

Aire Acondicionado

√ = **Accesorio Estándar**

1 KW = 1.3410 HP

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones técnicas sin previo aviso

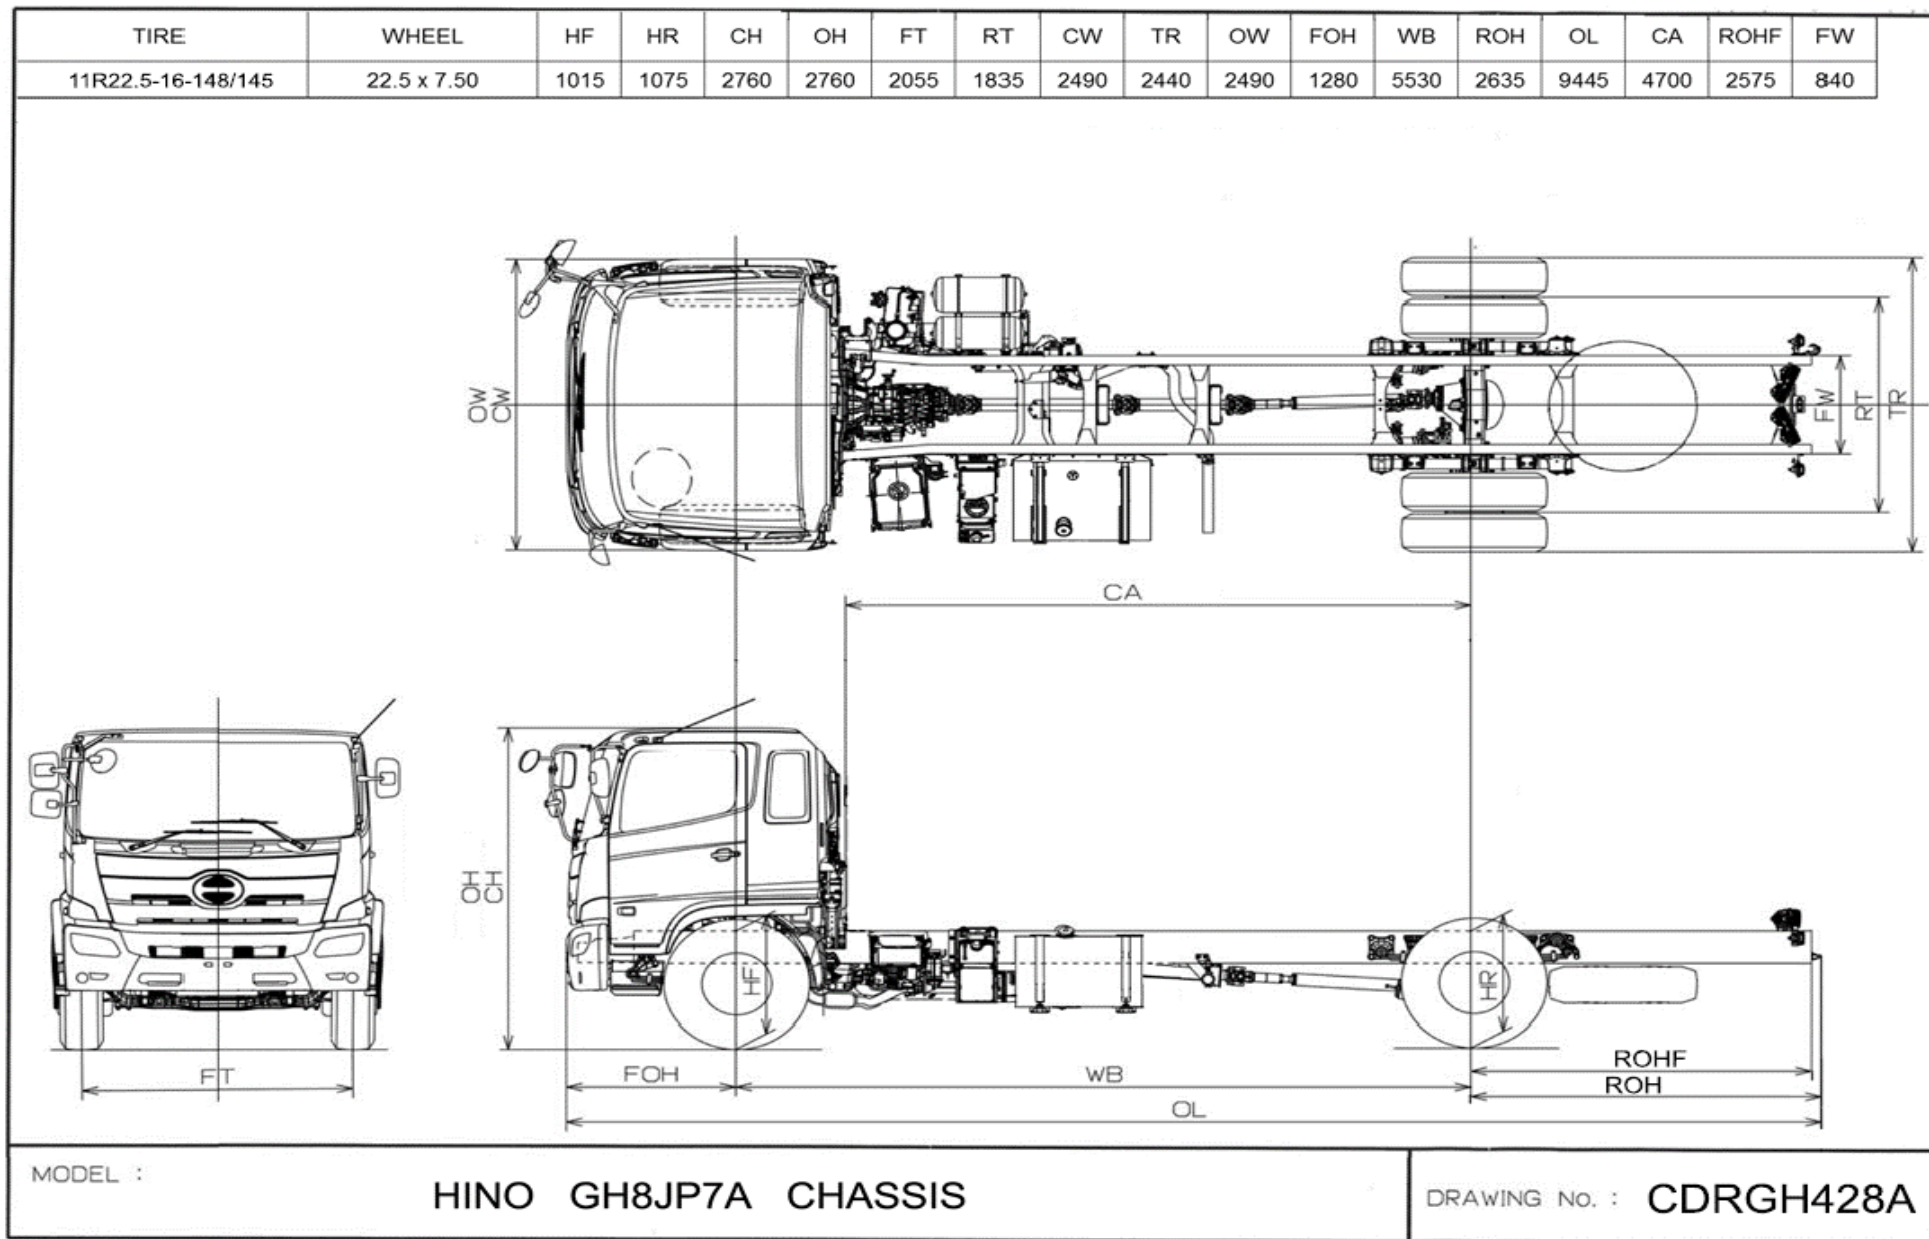

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones técnicas sin previo aviso